


## Chiocciola trapezia tipo FHD – flangiata in bronzo

**Materiale: EN 1982 CuSn12-C – CC483K**

Chiocciola in bronzo allo stagno particolarmente adatta per movimentazioni in continuo, con buona resistenza all'usura. Le dimensioni della flangia le rende perfettamente intercambiabili con le FTN, FXN, HAL e le FCS (variano la lunghezza totale e lo spessore flangia). Le chioccioline FHD hanno la lunghezza 2 volte il diametro nominale della vite e la flangia di spessore maggiore rispetto alle FXN. Si consiglia una buona lubrificazione.

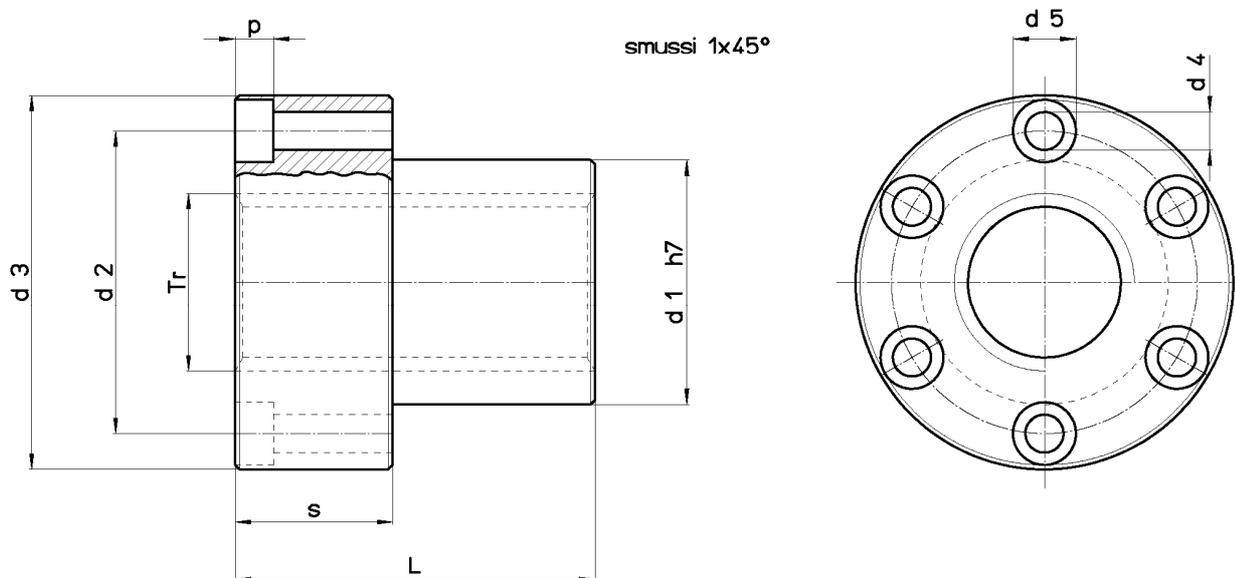

Codice per chiocciola <b>DESTRA</b>	Codice per chiocciola <b>SINISTRA</b>	<b>Diametro per passo</b>	n° principi	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	p mm	L mm	s mm	n° fori per viti	Viti di fissaggio (classe 8.8)	Peso kg/cad.	At mm <sup>2</sup> (1)
FHD 25 E R	--	<b>Tr 25x25 (P5)</b>	5	35	48	62	6,5	11	6,5	50	20	6	M6	0,581	1767
FHD 40 E R	--	<b>Tr 40x40 (P8)</b>	5	55	68	84	8,5	14	8,5	80	35	6	M8	1,849	4523

(1) Superficie di appoggio totale tra i denti della vite e i denti della chiocciola sul piano perpendicolare all'asse.